


# Oberirdische Tankanlagen

## für Diesel und Heizöl nach ÖNORM EN-12285-2

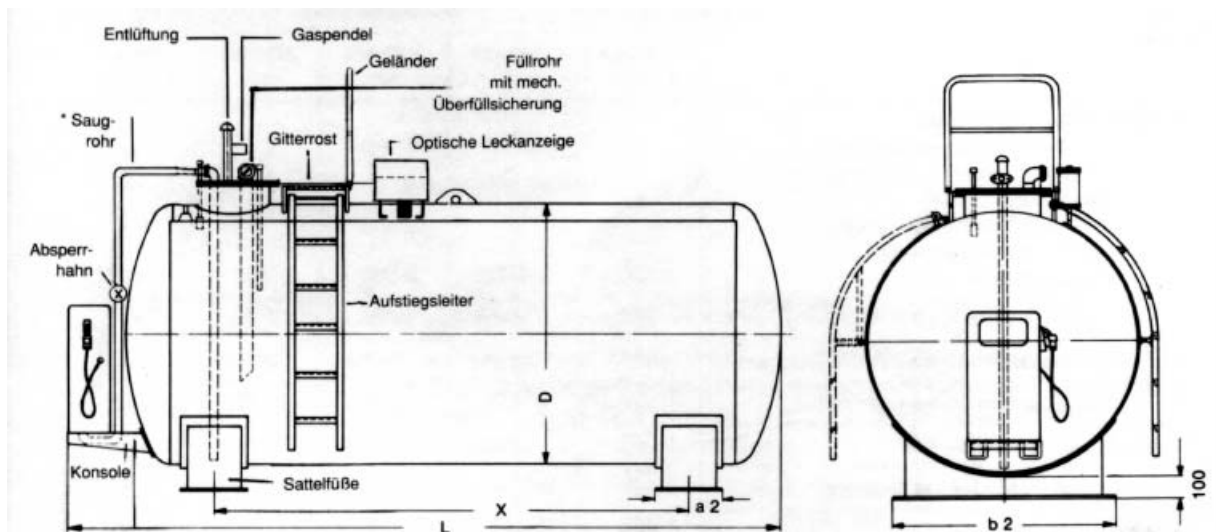

### Oberirdische Tankanlagen für DK und Heizöl bestehend aus:

Lagerbehälter doppelwandig, mit fest aufgeschweißten StahlsattelfüÙen, Leiter, Podest und Geländer (ab DM 2500 mm), Dom DN 600, einschließlich der kompletten Armatur bestehend aus:

2" Füllrohr mit Füllverschraubung, Grenzwertgeber als Überfüllsicherung, in 1" Muffe montiert,

2" Entlüftung mit Gaspindelanschluss (2" Klappventil, Elaflex-Kupplung und Regenhaube), 5/4" oder 6/4" Saugleitung mit federbelastetem Ecksicherheitsventil (Messing), Absperrhahn und Leitung bis zur Konsole, Schwimmerinhaltsanzeige. Mit Konsole für Zapfsäule oder Kleinzapfanlage, optischer Leckwarnanzeige mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit.

Die gesamte Anlage ist innen roh, außen auf sandgestrahlter Oberfläche (SA 2,5) mit einem Grund- und Deckanstrich in RAL 7030 grau versehen, fix und fertig montiert, einschließlich aller Prüfzeugnisse.

Nenninhalt in Liter	Durchmesser mm	Länge L mm	Länge ohne Konsole	X mm	A2 mm	b2 mm
5.000	1.600	3.660	2.850	1.700	350	1.450
7.000	1.600	4.680	3.850	2.700	350	1.450
10.000	1.600	6.180	5.350	4.200	350	1.450
13.000	1.600	7.680	6.850	5.700	350	1.450
16.000	1.600	9.450	8.600	7.450	350	1.450
20.000	2.000	7.750	6.960	5.450	600	1.800
25.000	2.000	9.450	8.700	7.200	600	1.800
30.000	2.000	10.950	10.200	8.700	600	1.800
40.000	2.500	9.550	8.800	6.850	950	2.250
50.000	2.500	11.550	10.800	8.850	950	2.250
60.000	2.500	13.550	12.800	10.850	950	2.250
80.000	2.900	13.600	12.900	10.450	1.350	2.600
100.000	2.900	16.650	15.960	13.450	1.350	2.600

Aufpreis für Sonderlackierungen auf Anfrage. Alle Behälter frei Baustelle innerhalb Österreichs von 5.000 bis 16.000 Liter abgeladen, 20.000 bis 100.000 Liter unabeladen.

**emtec tankanlagen GmbH**, carl-auer-von-welsbachstraße 14, a-4614 marchtrenk  
t. 07243/51683, f. 07243/51683-20, office@emtec-tankanlagen.at