


# Oberirdische Tankanlagen

## für Diesel und Heizöl nach ÖNORM EN-12285-2

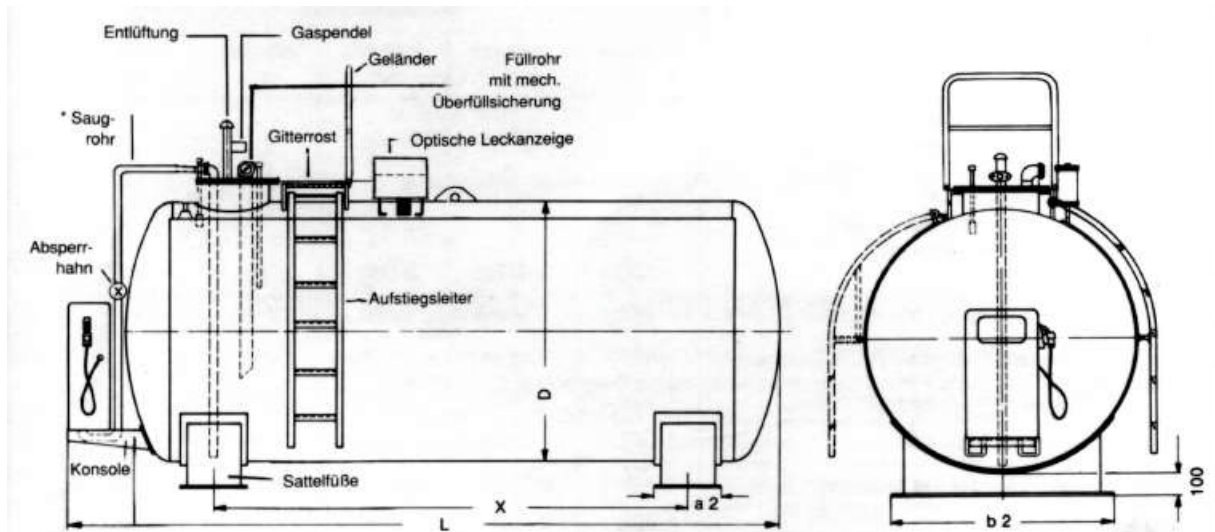

### **Oberirdische Tankanlagen für DK und Heizöl bestehend aus:**

Lagerbehälter doppelwandig, mit fest aufgeschweißten StahlsattelfüÙen, Leiter, Podest und Geländer (ab DM 2500 mm), Dom DN 600, einschließlich der kompletten Armatur bestehend aus:

2" Füllrohr mit Füllverschraubung, Grenzwertgeber als Überfüllsicherung, in 1" Muffe montiert,

2" Entlüftung mit Regenhaube (optional mit Gaspindelanschluss - 2" Klappventil, Elaflex-Kupplung und Regenhaube), 5/4" oder 6/4" Saugleitung mit federbelastetem Ecksicherheitsventil (Messing), Absperrohahn und Leitung bis zur Konsole, Schwimmerinhaltsanzeige. Stirnseitige Konsole für Kleinzapfanlage oder optional mit Konsole für Zapfsäule. Optischer Leckanzeigebehälter mit eingefüllter Kontrollflüssigkeit.

Die gesamte Anlage ist innen roh, außen auf sandgestrahlter Oberfläche (SA 2,5) mit einem Grund- und Deckanstrich in RAL 7036 grau versehen, fix und fertig montiert, einschließlich aller Prüfzeugnisse.

Nenninhalt in Liter	Durchmesser mm	Gewicht kg	Länge ohne Konsole ca.	X ca. mm	a2 ca. mm	b2 ca. mm
5.000	1.600	1.300	2.800	1.700	300	1.530
7.500	1.600	1.800	4.050	3.000	300	1.530
10.000	1.600	2.200	5.300	4.290	300	1.530
15.000	1.600	3.000	7.800	6.400	300	1.530
7.500	2.000	1.900	2.600	1.100	600	1.774
10.000	2.000	2.300	3.700	2.020	600	1.774
15.000	2.000	3.200	5.190	3.530	600	1.774
20.000	2.000	4.000	6.900	5.400	600	1.774
25.000	2.000	4.500	8.500	7.000	600	1.774
30.000	2.000	5.500	10.015	9.360	600	1.774

Aufpreis für Sonderlackierungen auf Anfrage.

Alle Behälter werden innerhalb Österreichs, frei befahrbarer Baustelle, unabeladen geliefert. (optional abeladen)

**emtec tankanlagen GmbH**, carl-auer-von-welsbachstraße 14, a-4614 marchtrenk  
t. 07243/51683, f. 07243/51683-20, office@emtec-tankanlagen.at