


## PETROL TANK SYSTEMS QUADRO-DV



Die mobilen Tankanlagen der Baureihe QUADRO-DV sind ideal für die Betankung von Maschinen und Geräten auf z. B. Baustellen, Deponien, Gemeindebauhöfen, bei Forstarbeiten, in der Landwirtschaft sowie vielen anderen Bereichen. Durch Zulassungen als Transport- und Lagerbehälter sind die Tankanlagen unter vereinfachten Bedingungen zu transportieren und universell einsetzbar.

### Rechtssicher Transportieren und Lagern

- › Zeitlich unbefristet zugelassen als Verpackung für den Transport auf der Straße (ADR), mit der Eisenbahn (RID), auf Binnenschiffen (ADN) und auf See (IMDG Code) sowie in der Luft (LuftVZO)
- › Bundesweit gültige allgemeine bauaufsichtliche Zulassung als Lagerbehälter
- › Doppelwandig im Sinne der AwSV mit permanenter, energieunabhängiger Vakuum-Lecküberwachung beider Wände
- › Zugelassen zur Aufstellung im Freien und in Gebäuden
- › Verwendung in Wasserschutz- und Erdbebengebieten

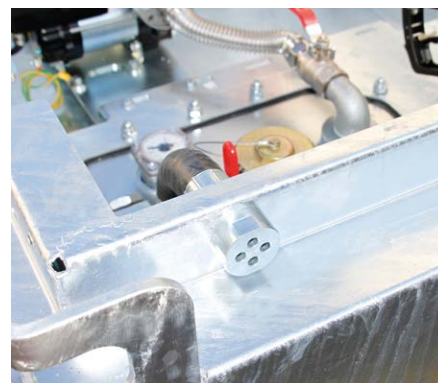

### Einfache Handhabung, kosten- und zeitsparend


- › Keine wiederkehrenden Inspektionen und Prüfungen
- › Transport unter vereinfachten Bedingungen ohne Gefahrgutfahrschein und ohne Fahrzeugkennzeichnung
- › Lagerung ohne zusätzliche Auffangwanne

## INFO



Seppeler Rietbergwerke GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 55  
33397 Rietberg

Fon +49 5244 983-200  
rietbergbehaelter@seppeler.de  
www.seppeler.de





#### Platzsparend

- › Tankanlage auch im gefüllten Zustand 3-fach stapelbar
- › EURO-Palettenmaß

#### Langlebig und nachhaltig

- › Komplett aus Stahl gefertigt
- › Jahrzehntelanger Korrosionsschutz durch hochwertige Feuerverzinkung (innen und außen)
- › Auf Wunsch in der Ausführung innen roh, außen lackiert lieferbar (alle RAL-Farbtöne möglich)

- › Konstruktiver Schutz der Ecken durch Winkelkanten und Überhänge
- › Spiralflexummantelung und Winkeldrehgelenk am Schlauchanschluss verhindern das Abknicken des Schlauches

#### Sicherer Transport

- › Lüftungsleitung mit Absperrkugelhahn
- › Saugleitung mit Absperrkugelhahn
- › Geschlossene Fußkonstruktion für den sicheren Gabelstaplertransport
- › 4 Kranösen für das sichere Kranen gemäß DGUV Information 209-013

#### Komfortable und sichere Bedienung

- › Deflagrationsrohrsicherung in der Lüftungsleitung und Flammensperre im Füllstutzen verhindern das Hineinschlagen einer Flamme
- › Abschließbarer, federunterstützter Deckel
- › Zwei Gasdruckfedern und drei Griffe für

die vereinfachte Deckelbedienung von drei Seiten

- › Kontinuierliche, mechanische und gut ablesbare Füllstandsanzeige
- › Zapfventilhalter mit Rücklaufmöglichkeit zur sicheren und sauberen Rückführung von Tropfmengen in den Auffangbehälter
- › Seitliche Durchführung für Schlauchleitungen bzw. Stromkabel bei geschlossenem Behälter
- › Einfach und sicher verzurrbar
- › Der Stauraum ist auch bei verzurrtm Behälter zugänglich

#### Hoher Diebstahlschutz

- › Staukasten mit 3-Punkt-Verriegelung und innenliegendem Sicherheitsschließzylinder
- › Auf Wunsch auch mit speziellem 5-Punkt-Schließsystem für noch mehr Sicherheit und Diebstahlschutz.
- › Abschließbarer Füllstutzen
- › Eingriffschutz an der seitlichen Durchführung



QUADRO-DV 330 für Benzin sind zu Ihrer Sicherheit standardmäßig mit flammendurchschlagsicheren Armaturen ausgerüstet. Hierdurch wird verhindert, dass Flammen, die eine Explosion auslösen könnten, in den Behältern hineinschlagen (BetrSichV, TRGS und TRBS).

#### Technische Daten

Typ / Inhalt	Abmessung [mm]			Gewicht (kg)	Zulassung
	L	B	H		
QUADRO-DV 330	1200	800	807	227	D/BAM 15600/1A2W Z-38.12-230

**1** Kraftstofffilter und Zählwerk sind nicht im Lieferumfang enthalten

**Lieferbare Ausführungen**
**KOMPLETTPAKETE**

Typ / Inhalt	Beschreibung	Förderleistung [l/min   l/Hub]		Art.-Nr.
		Nominal <sup>1</sup>	Effektiv <sup>2</sup>	
QUADRO-DV 330-TPex	Ausgerüstet mit Handpumpe TP 3-ex, 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk und Automatik-Zapfventil (NW 16)	0,35	0,35	503706
QUADRO-DV 330-12ex	Ausgerüstet mit Motorpumpe R50 12ex (DC), 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, 6 m Anschlusskabel mit Batterieklemmen und Automatik-Zapfventil (NW 16)	50	40	503707
QUADRO-DV 330-230ex	Ausgerüstet mit Motorpumpe R50 230ex (AC), 4 m Schlauchgarnitur mit Winkeldrehgelenk, 6 m Anschlusskabel mit Schuko-Stecker und Automatik-Zapfventil (NW 16)	50	45	503708



Die Pumpen der Komplettpakete sind für Benzin geeignet und verfügen über einen entsprechenden Explosionsschutz. Die standardmäßig installierten Stecker und Batterieklemmen dürfen nur außerhalb von Ex-Bereichen eingesetzt werden. Die Ex-Zonen müssen durch den Betreiber im Rahmen der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung und des Explosionsschutzdokumentes festgelegt werden. Können im Bereich des Stromversorgungspunktes Ex-Bereiche auftreten, so müssen explosionsgeschützte Stecker und Steckdosen verwendet werden, die für die jeweilige Ex-Zone zulässig sind.



Benzintankanlagen mit größeren Volumen oder anderweitigen Ausstattungswünschen sind auf Anfrage erhältlich.

<sup>1</sup> Angegebene Nennleistung des Herstellers bei freiem Auslauf

<sup>2</sup> Im Test ermittelte Leistung bei 1 m Ansaughöhe und ausgerüstet mit 4 m Zapfschlauch und Automatik-Zapfventil